
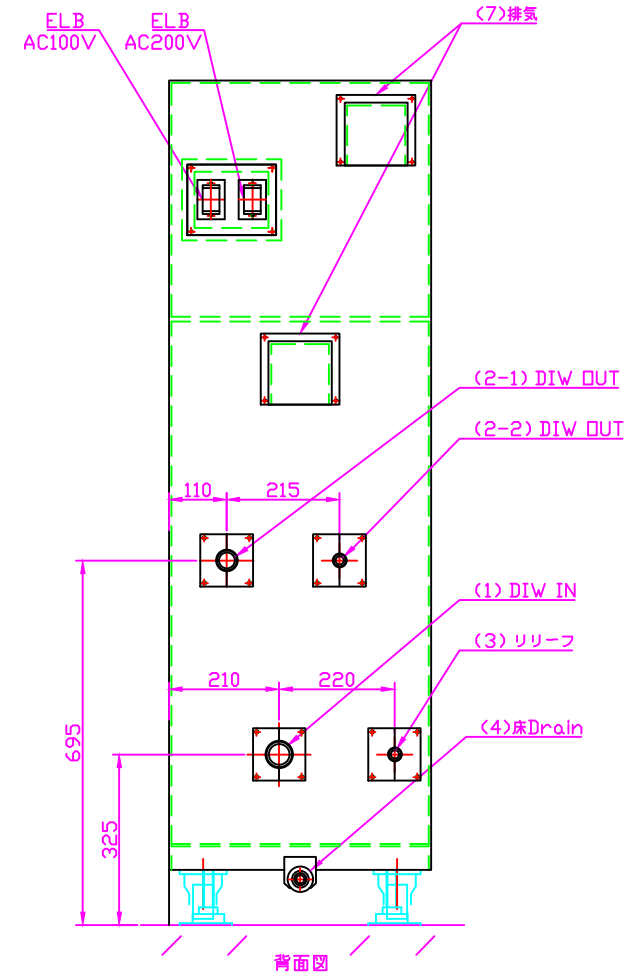
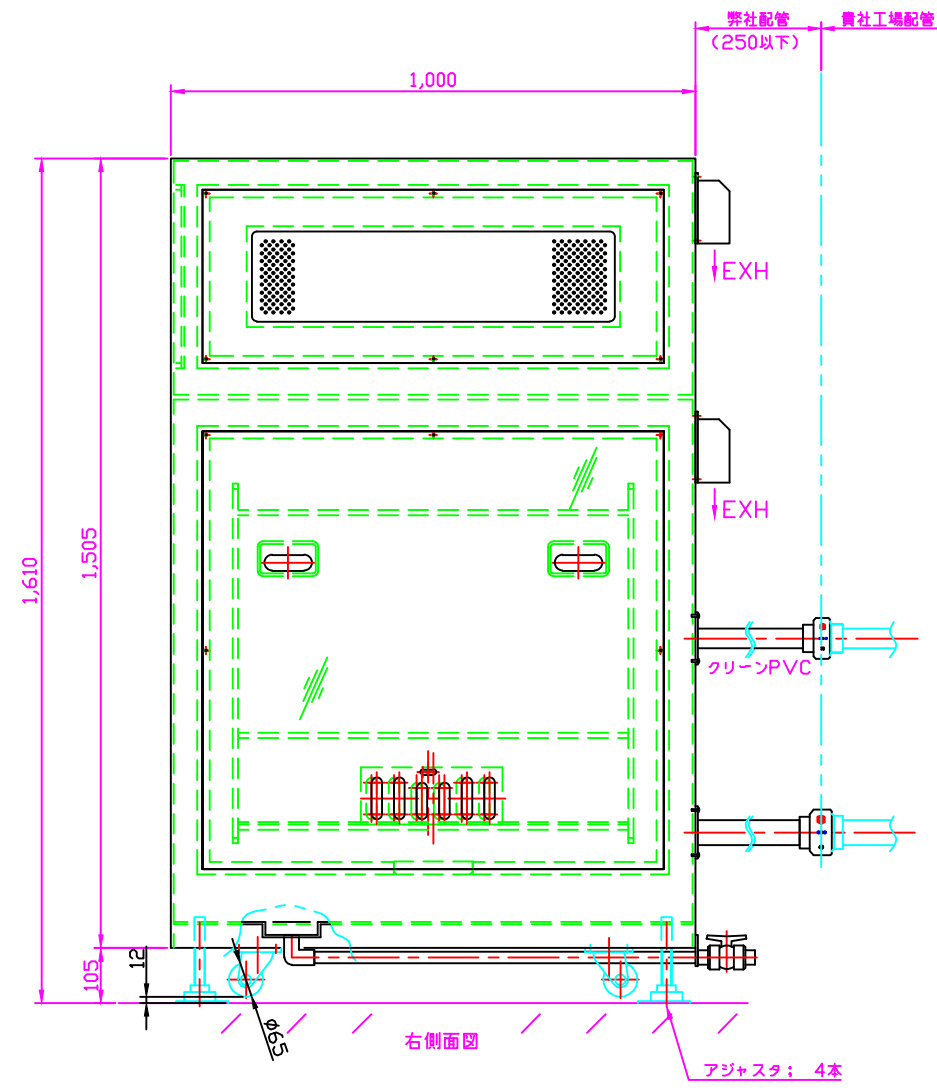


No.	項目	仕様	接続方法	備考
1	DIW IN	0.2MPa以上	TS-Union PVC 40A	
2-1	DIW OUT	MAX 0.45MPa(出口)	TS-Union PVC 30A	
2-2	DIW OUT	MAX 0.45MPa(出口)	TS-Union PVC 16A	
3	リリース	—	TS-Union PVC 16A	
4	床Drain	—	TS-Union PVC 16A	
5	電源	φ1×AC100V×50Hz×15A φ1×AC200V×50Hz×15A	端子台接続	
6	Air IN	0.4~0.7MPa	Rc1/4"	
7	排気	排気ファン 2個	—	

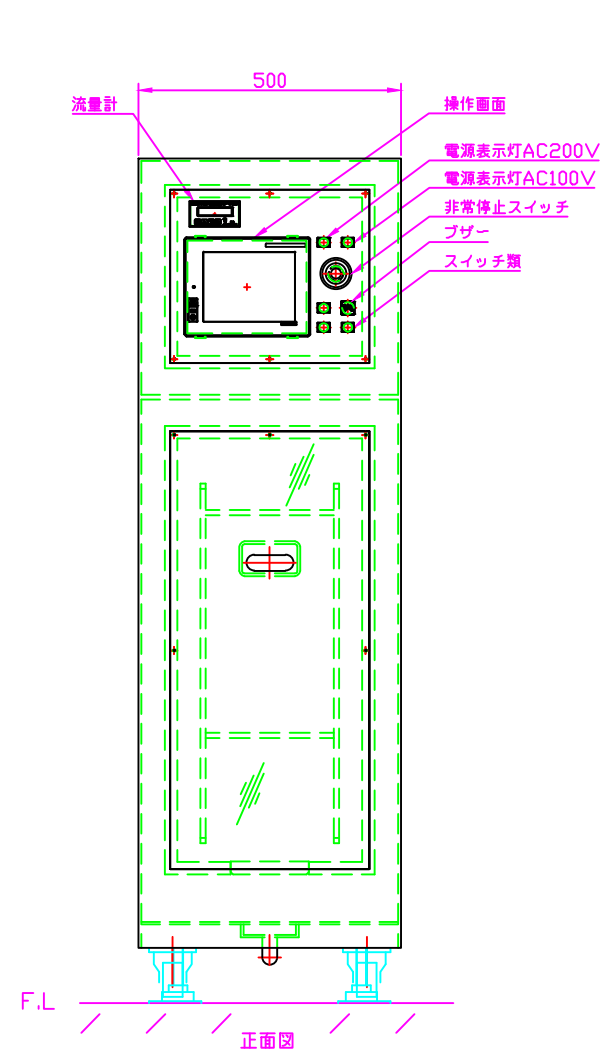

普通寸法差(削り加工)		設計	小宮	12.11.14	第二角法	仕上げ	品名	ユーティリティー
呼び寸法区分	寸法差±	検 査				材質		外觀図
1以上 4以下	0.1	承認				尺 度	1/10	装置名 純水昇圧装置
4より 16以下	0.2	NOA				品番	349-02-P10C	
16より 63以下	0.3				個数	D/Top		
63より 250以下	0.4							